


NSK-CL 高延伸型反应粘强力交叉膜自粘防水卷材

产品介绍

NSK-CL高延伸型反应粘强力交叉膜自粘防水卷材是以高分子改性沥青自粘胶料为基料，以强力交叉压膜为增强材料和采用防粘隔离层的自粘防水材料。高分子强力交叉压膜自粘防水卷材具有良好的延伸性、粘结性、自愈性，这是该款防水材料的主要性能优势，能保证防水工程较高的防水质量。

产品特点

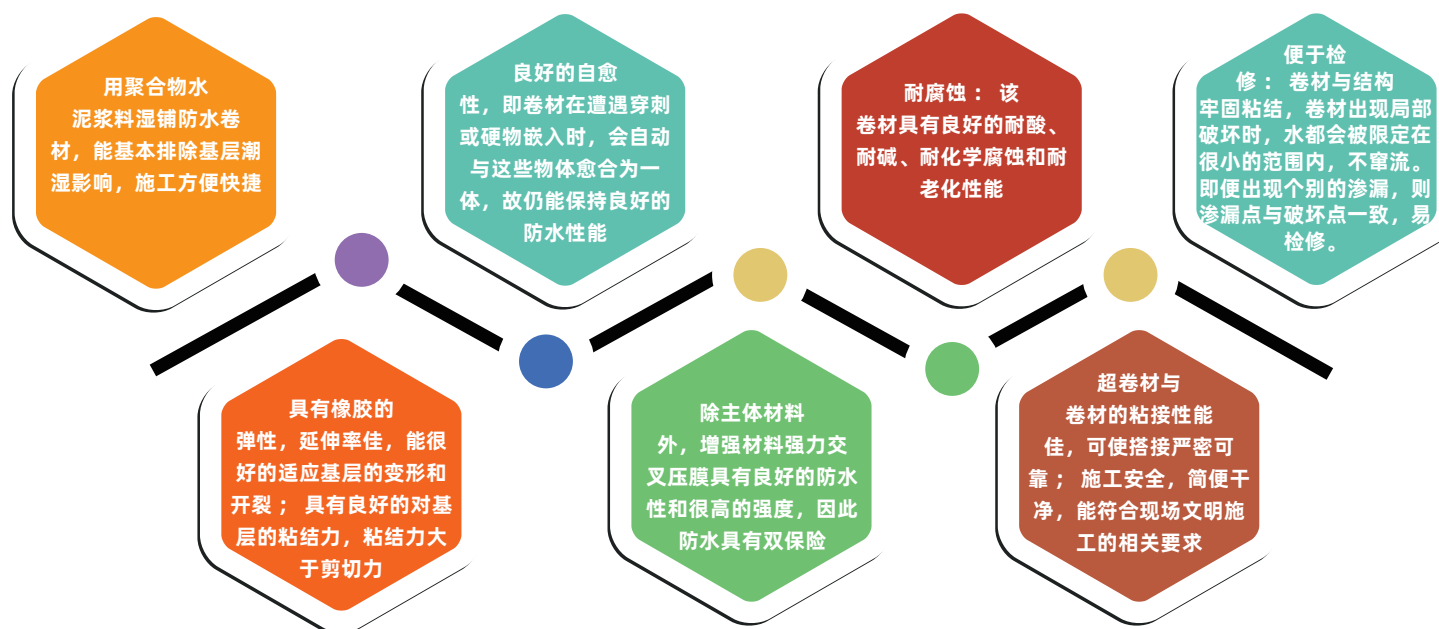

适用范围

- ◆ 地下工程、地下车库顶板、种植屋面、屋顶花园。
- ◆ 地铁、隧道工程、水池、屋面工程、城市综合管廊。
- ◆ 有腐蚀性及结构有较大变形部位的防水，如沿海地区有海水腐蚀和结构较大变形的部位的防水防潮。
- ◆ 其它对防水防潮有较高要求的仓库、车间等，如对潮气颇为敏感的粮库、电子车间等地的防潮。
- ◆ 特别运用于不易动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等再防水工程。



技术性能指标

执行标准：GB/T 35467-2017

序号	项目		指标
			E
1	拉伸性能	拉力/（N/50mm）≥	200
		最大拉力时伸长率/%≥	180
		拉伸时现象	胶层和高分子膜或胎基无分离
2	撕裂力/N≥		25
3	不透水性(0.3MPa, 120min)		不透水
5	耐热性（70℃， 2h）		无流淌、滴落、滑移≤ 2mm
6	低温柔性(-20℃)		无裂纹
8	渗油性/张数≤		2
9	持粘性/min		30
10	尺寸变化率/%		± 1.5
11	热稳定性		无鼓起、流淌，高分子膜或胎基边缘卷曲最大不超过边长 1/4

贮存与运输

- ◆ 贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，注意通风。贮存温度不应高于45℃，卷材平放贮存时码放高度不超过五层，立放贮存时单层堆放。
- ◆ 运输时防止倾斜或侧压，必要时加盖苫布。
- ◆ 在正常运输、贮存条件下，产品贮存期自生产之日起为一年。

注意事项

- ◆ 铺贴防水卷材时，应注意施工环境温度，卷材适用温度5℃以上。
- ◆ 铺贴防水卷材时，特殊部位应做附加层。
- ◆ 要注意施工保护，每日施工结束前应将卷材临时固定。

上海豫宏建材集团有限公司

上海市闵行区顾戴路 2337 号维璟中心 A 座 8 楼

电话：021-65275555

服务热线：400-105-8588

网址：www.yuhong.cc

上海工厂：上海豫宏建筑防水材料有限公司（制造商代码：JS）

江苏工厂：上海豫宏（金湖）防水科技有限公司（制造商代码：JH）

地 址：上海市金山区山阳镇山德路 28 号 -4

地 址：江苏省淮安市金湖县涂沟镇工业集中区富强路 8 号