


自粘三元乙丙防水卷材

产品介绍

自粘三元乙丙防水卷材由高分子片材、丁基胶粘料胶料、隔离膜组成，该卷材集高分子防水卷材和自粘防水卷材优点于一身，不仅有很高的抗穿刺、耐候、耐高低温、自愈等性能，而且，与混凝土相容性好，可粘结为一体。卷材牢固反粘于底板混凝土上，结构的缺陷都被这层柔韧的“皮肤”所掩盖，而“皮肤”的破损处，又被底板上混凝土堵塞。

产品特点

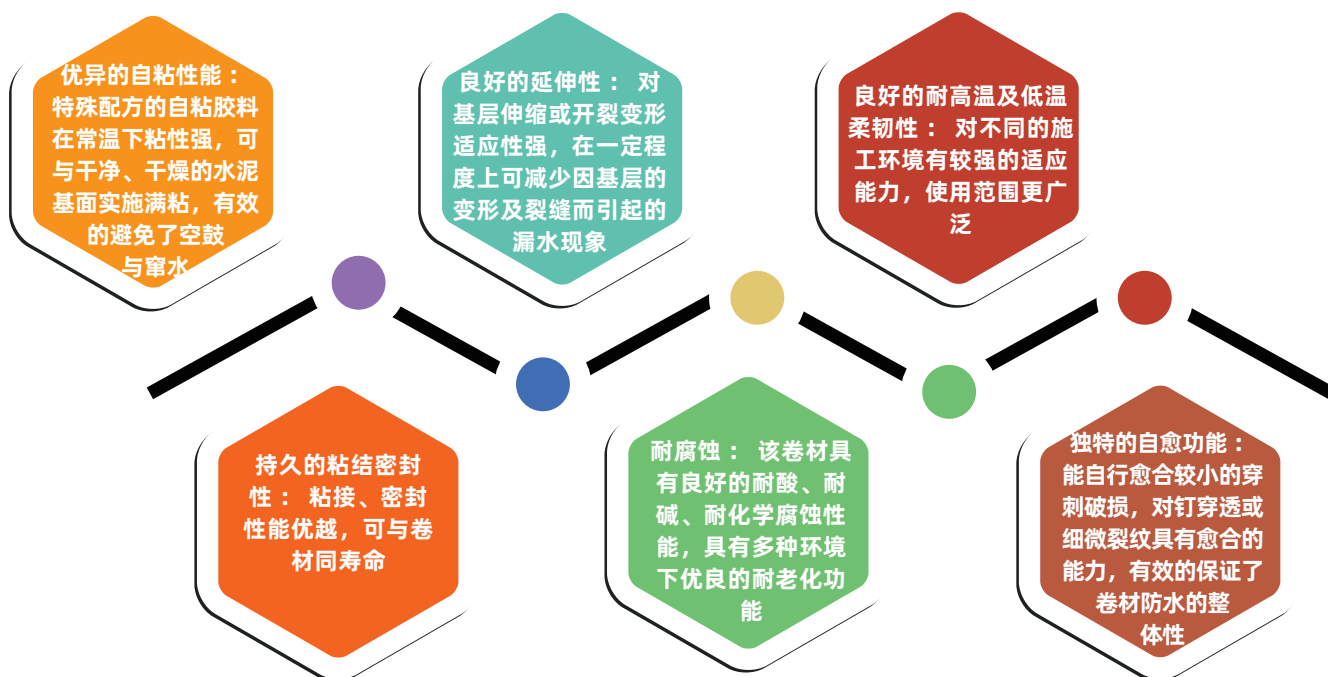

适用范围

◆适用于工业与民用建筑的地下室、屋面、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁、隧道等防水、防渗、防潮工程，也特别适用于不易动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等防水工程。

产品规格

- ◆ 幅宽：1m
- ◆ 常规厚度：1.2mm、1.5mm、2.0mm
- ◆ 长度：10m-20m



注意事项

- ◆ 不要把非暴露型的卷材用于暴露使用的环境。
- ◆ 不要在冻结的基面上铺贴自粘卷材。
- ◆ 不能在被污染和含水率偏高的基层施工。
- ◆ 自粘卷材的包装和隔离纸只能在铺贴前和铺贴时除去。

技术性能指标

执行标准：GB 18173.1-2012

序号	项目		JF1
1	拉伸强度/MPa	常温 (23℃) $\geq$	4.0
		高温 (60℃) $\geq$	0.8
2	拉断伸长率/%	常温 (23℃) $\geq$	400
		低温 (-20℃) $\geq$	200
3	撕裂强度/(KN/m)	$\geq$	18
4	不透水性	0.3MPa, 30min, 无渗漏	
5	低温弯折性	-30℃	
		无裂纹	

自粘层性能

序号	项目	指标
1	低温弯折	-25℃, 无裂纹
2	持粘性/min	≥ 20
3	标准试验条件片材与片材剥离强度/(N/mm)	≥ 0.8
4	标准试验条件片材与铝板剥离强度/(N/mm)	≥ 1.0
5	标准试验条件片材与水泥砂浆板剥离强度/(N/mm)	≥ 1.0

贮存与运输

- ◆ 贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂；
- ◆ 避免日晒雨淋，注意通风。贮存温度不得高于45℃，卷材平放贮存时码放高度不得超过五层；
- ◆ 在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产之日起为一年，超过贮存期经检验合格后仍可使用。

施工方法和要点

◆ 基层要求

防水基层必须平整牢固，施工前将其上尘土、砂粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起物清理干净，不得有突出的尖角、凹坑及表面起砂现象，转角处应根据要求做半径为50mm的圆弧角。基层含水率达到无水珠即可。

◆ 工艺流程

基层表面清理、修补→涂刷配套的基层处理剂→节点部位粘贴→定位、弹基准线→铺贴卷材→辊压、排气→收头处理及搭接→组织验收→保护层施工。

上海豫宏建材集团有限公司

上海市闵行区顾戴路 2337 号维璟中心 A 座 8 楼

电话：021-65275555

服务热线：400-105-8588

网址：www.yuhong.cc

上海工厂：上海豫宏建筑防水材料有限公司（制造商代码：JS）

江苏工厂：上海豫宏（金湖）防水科技有限公司（制造商代码：JH）

地址：上海市金山区山阳镇山德路 28 号 -4

地址：江苏省淮安市金湖县涂沟镇工业集中区富强路 8 号